



Sistema pavimento-soffitto, art. KT4900ULU

Cabina doccia, art. B4981ULUTR

Articolo	H1 [cm]	H2 [cm]	A [mm]	B [cm]	Ø [cm]	Volume [dm ³]	Peso [kg]	Finitura Palo
KT4900	min 267 max 272	25 min	min 6 max 8	90°±10°	4,5	28	6	L01 ULU SAS A06 A40

È consigliato installare i prodotti su muri in calcestruzzo, mattoni pieni o forati, pietra e materiali compatti con uno spessore minimo di 50 mm. (Z)


PRODOTTI SPECIALI: H1 = min 75 ± 80 cm. ; max 307 ± 312 cm.: prezzo standard + 20%

A = max 10 mm.: prezzo standard + 15%

Profilo verticale in alluminio per il fissaggio della parete fissa con sistema pavimento-soffitto.
Adatto a tutte le pareti fisse frameless con spessore vetro 6/8 mm.
Brevetto per invenzione industriale.

L'utilizzo del sistema aumenta la misura
dell'estensibilità della parete fissa di 3 cm.

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

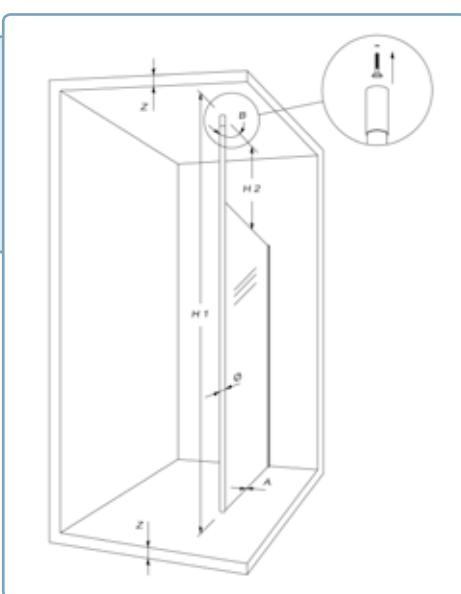

Fasce	Tempi di consegna
A	1-2 settimane
B	3 settimane
C	4-5 settimane