

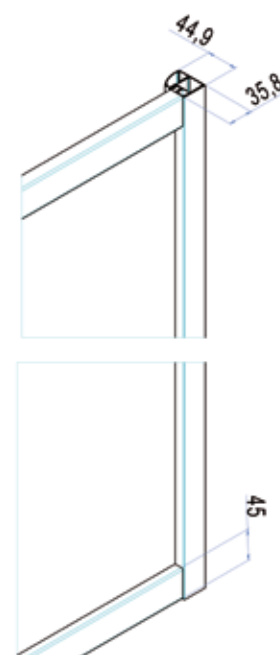
Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo lucido

Finitura pannelli in vetro temperato:




- TR** trasparente
- ST** stampato
- RF** trasparente con fascia Satinata
- DA** Cornice
- DB** New York
- DC** Mosaico
- DD** Brezza
- DI** Fronda
- DR** Dune

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.










H 195 cm. - V 6 mm.

Tondo scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B0953	77-79	23,1-25,1	40	38	238	48	2	TR			
								ST			
								RF			
B0952	87-89	33,1-35,1	40	41	273	54	2	TR			
								ST			
								RF			
B0954	97-99	43,1-45,1	40	41	330	61	2	TR			
								ST			
								RF			
Tempi di consegna					1-2 settimane		3 settimane		4-5 settimane		

Adatto a piattì doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 - 100x100 cm.)
Raggio curvatura = 55 cm.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza min e max richiedere fattibilità						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 19 a pag. 39				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure in loco	
KU7000.05	Montaggio Cabina doccia	Uscita e installazione del prodotto in loco	